

SCHEDA TECNICA

newSCOLAP®

a product by Tenda System Italia
European Patent EP3184724B1

standard

01



Peso al m²
completa

9 kg

Misure massime
consigliate






250 cm x 300 cm
larghezza x altezza



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Telo completo
- Molle di sicurezza per attacco rullo con copertura
- Spazzolino per guida
- Anello per avvolgimento da posizionare all'estremità del telo newSolar® come da manuale di installazione

DISTANZE DISPONIBILI TRA LE FASCE DEL TELO: 4

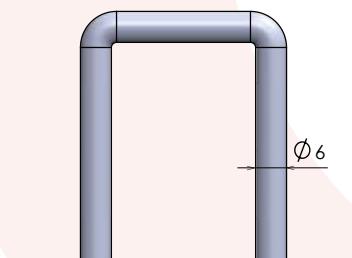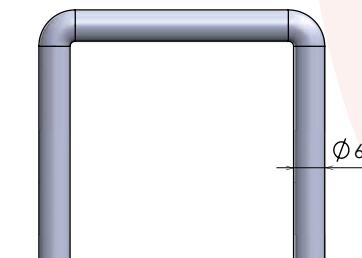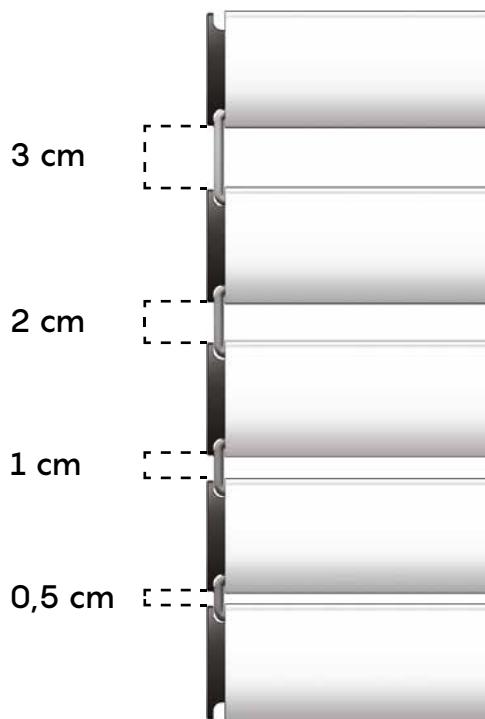

La distanza tra una fascia e l'altra può avere una variazione fino a 3 mm

Per una gestione più personalizzata di luce e ombra è possibile configurare **new Solar® standard** anche con una combinazione dei ganci distanziali di misure diverse all'interno dello stesso telo.

TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 3 cm

FINO A 130 cm
DI LARGHEZZA
TELO


ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	18,8
140	20,1
160	20,3
180	20,8
200	22,2
220	23,2
240	23,8
260	24,2
280	25,4
300	25,7

FINO A 200 cm
DI LARGHEZZA
TELO

ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	18,9
140	20,2
160	20,5
180	20,9
200	22,4
220	23,5
240	24,0
260	24,4
280	25,6
300	25,9


FINO A 250 cm
DI LARGHEZZA
TELO

ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	19
140	20,3
160	20,6
180	21,2
200	22,6
220	23,6
240	24,3
260	24,7
280	25,7
300	26,5



regular 3 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG43A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG43I**



silent 3 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG43AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG43IS**

TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 2 cm

FINO A 130 cm
DI LARGHEZZA
TELO


ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	17,5
140	18,7
160	20,3
180	20,5
200	21,7
220	22,2
240	23,5
260	23,9
280	25,2
300	25,7

FINO A 200 cm
DI LARGHEZZA
TELO

ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	17,6
140	18,8
160	20,5
180	20,7
200	22,0
220	23,0
240	23,9
260	25,0
280	25,3
300	26,0


FINO A 250 cm
DI LARGHEZZA
TELO

ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	19,2
140	19,8
160	21,7
180	22,0
200	22,2
220	23,5
240	24,4
260	25,1
280	26,7
300	27,0



regular 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG36I**



silent 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG36IS**

TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 1 cm

**FINO A 130 cm
DI LARGHEZZA
TELO**


ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	18,9
140	19,0
160	19,9
180	20,7
200	21,5
220	21,8
240	23,5
260	23,7
280	24,0
300	24,7

**FINO A 200 cm
DI LARGHEZZA
TELO**

ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	19
140	19,2
160	20,0
180	20,9
200	21,7
220	23,0
240	23,8
260	24,0
280	24,2
300	25,2


**FINO A 250 cm
DI LARGHEZZA
TELO**

ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	19,5
140	19,7
160	20,8
180	21,0
200	22,2
220	23,5
240	24,2
260	24,6
280	24,7
300	25,4



regular 1 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG28I**



silent 1 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG28IS**

TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 0,5 cm

**FINO A 130 cm
DI LARGHEZZA
TELO**


ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	17,4
140	18,8
160	19,4
180	20,4
200	21,0
220	21,5
240	23,0
260	23,5
280	24,0
300	24,5

**FINO A 200 cm
DI LARGHEZZA
TELO**

ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	17,5
140	19,0
160	19,6
180	20,6
200	21,4
220	21,8
240	23,4
260	24,0
280	24,2
300	24,9


**FINO A 250 cm
DI LARGHEZZA
TELO**

ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	17,6
140	19,2
160	20,4
180	20,8
200	22,5
220	23,0
240	23,6
260	25,0
280	25,5
300	26,0



regular 0,5 cm








acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG20I**



silent 0,5 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG20IS**

PROFILI ALLUMINIO ESTRUSO

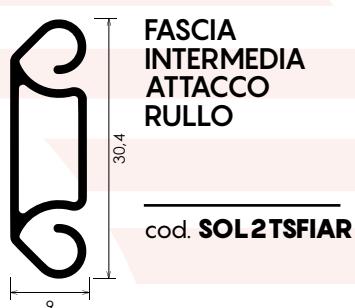

TAPPI



TAPPO PICCOLO
cod. SOL21TP



TAPPO GRANDE
cod. SOL2TSTG



TAPPO TERMINALE (COPPIA)
cod. SOL2TSTT



TAPPO MEZZA FASCIA
cod. SOL2TSTMF


CHIUSURE



CATENACCIOLI
CHIUSURA
INTERMEDIA
cod. SOL2TSCI


SERRATURA
CHIUSURA
TERMINALE
cod. SOL2TSST






DIMENSIONI MASSIME

Questo modello di new Solar® è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.



INGOMBRI RIDOTTI

Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profilo distanziabili, new Solar® trova allocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.



SERRATURA SU TERMINALE

Questa new Solar® può essere chiusa con serratura o catenaccio sulla fascia terminale.



CHIUSURE INTERMEDI

È possibile alloggiare in questo modello di new Solar® anche dei catenaccoli sulle fasce intermedie, installabili all'altezza desiderata.




SISTEMA REGULAR

Movimento brevettato che trasforma la new Solar® in un frangisole.



SISTEMA SILENT

Funzionalità brevettata che consente alla new Solar® di avere massima silenziosità in fase di apertura e chiusura.




4 DISTANZE

Configurazione massima. Il telo di questa new Solar® può essere ordinato con 4 misure distanziali differenti: da 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni diverse. Configurazione da comunicare in fase d'ordine.

COME PRENDERE LE MISURE


LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 92,7 cm è necessario comunicare in fase di ordine 92 cm.

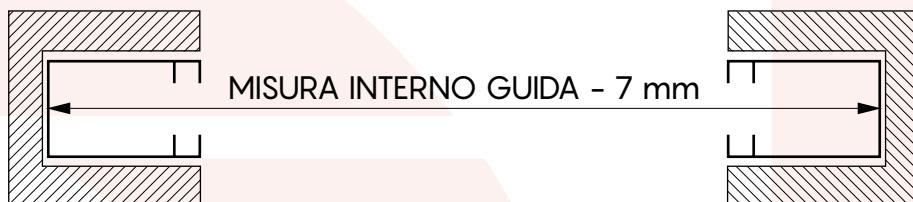

ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm.
Per $SC > 5$ cm aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

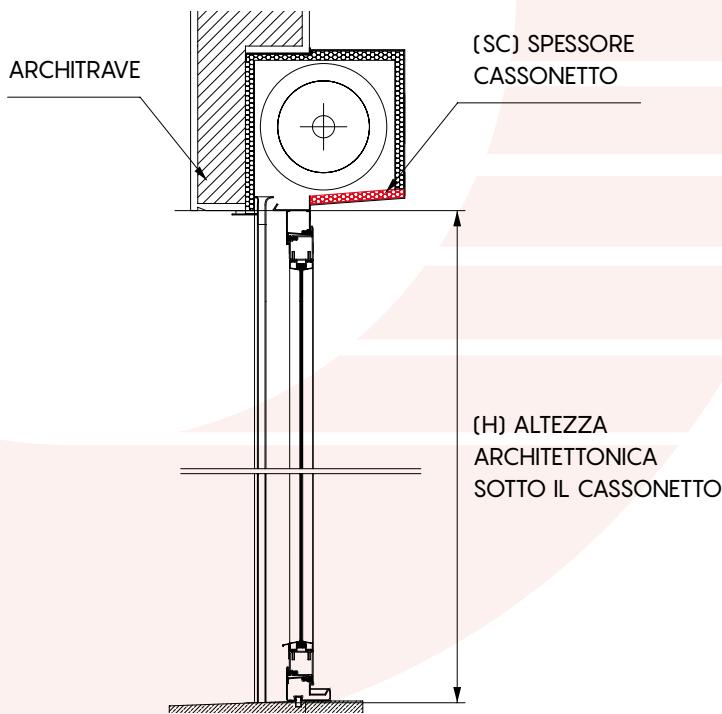

Per la determinazione dell'altezza finita, alla misura dell'altezza architettonica sotto cassonetto H , aggiungere 10 cm fino ad un SC di 5 cm ($H + 10$ cm).

Per spessore cassonetto SC maggiore di 5 cm, aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.
Es: spessore cassonetto SC 6 cm = $H + 11$ cm
Es: spessore cassonetto SC 8 cm = $H + 13$ cm

Esempio:
 $H = 210$ cm misura da comunicare 220 cm

Esempio:
 SC 6 cm misura da comunicare 221 cm

Esempio:
 SC 7 cm misura da comunicare 222 cm

ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:

LARGHEZZA misura interno guide -7 mm

ALTEZZA luce +10 cm, se $SC > 5$ cm allora aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.


OPZIONI PER CHIUSURA TELO



serratura




catenaccio finale



catenaccio intermedio


GUIDE COMPATIBILI

Le guide hanno sempre la stessa altezza del telo misura finita




GATS 001N

Spazzolino obbligatorio:
fino a largh. 100cm altezza setole 0,5
oltre 100cm altezza setole 0,7




GATS 002N

Spazzolino obbligatorio:
fino a largh. 100cm altezza setole 0,7
oltre 100cm altezza setole 0,9




GATS 004N

Spazzolino obbligatorio:
fino a largh. 100cm altezza setole 0,7
oltre 100cm altezza setole 0,9




GATS 006N

Spazzolino obbligatorio:
fino a largh. 100cm altezza setole 0,5
oltre 100cm altezza setole 0,7




GATS 007N

Spazzolino obbligatorio:
fino a largh. 100cm altezza setole 0,7
oltre 100cm altezza setole 0,9




GATS 008N

Spazzolino obbligatorio:
fino a largh. 100cm altezza setole 0,7
oltre 100cm altezza setole 0,9



GUIDA 75 COMPLETA DI INVITO

Spazzolino obbligatorio:
altezza setole 0,7 mm



CATER

ATTENZIONE: per un regolare funzionamento della **new Solar®** è necessario utilizzare ESCLUSIVAMENTE lo spazzolino fornito in abbinamento con la guida configurata ed ordinata, che è presente all'interno della confezione già tagliato nella misura utile.