


new SOLAR®
European Patent EP-3184726B1
a product by Tenda System Italia

elephant

Q3

SCHEMA TECNICA

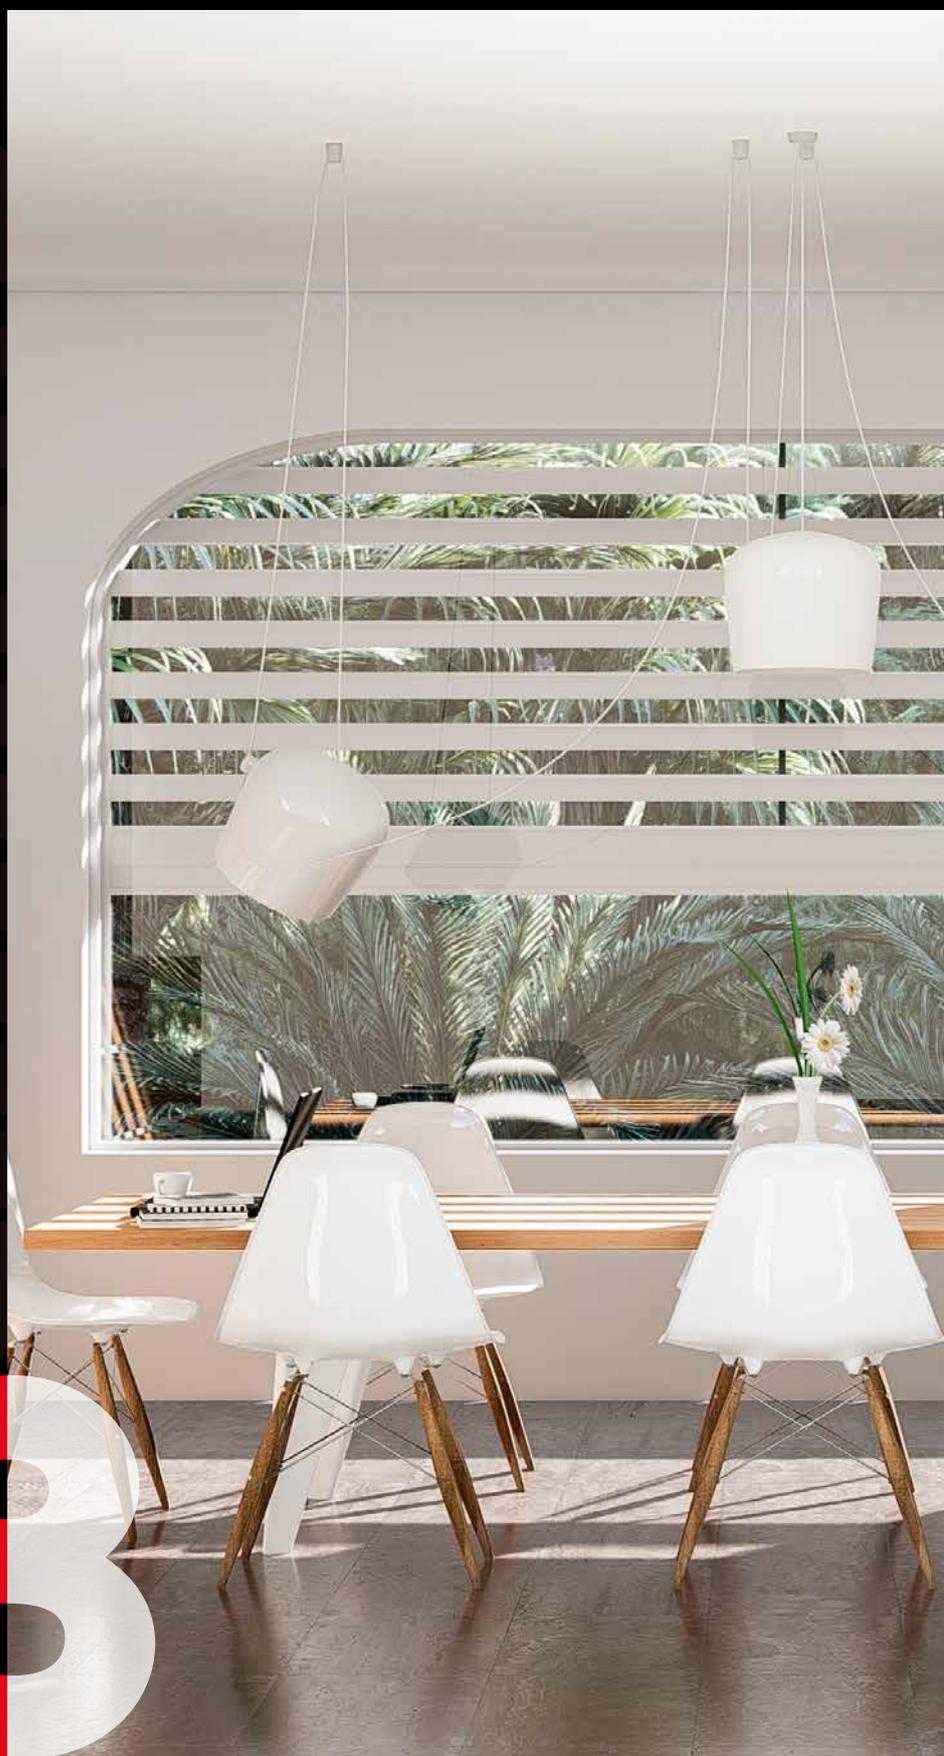


Peso al m² completa	9 kg
Misure massime consigliate	600 cm x 300 cm larghezza x altezza

LA NEWSOLAR® ELEPHANT È DOTATA DI UN SISTEMA SILENT DI SERIE



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Telo completo
- Blocchi di sicurezza anti sollevamento completi di anelli Ø 70 da posizionare alle estremità del telo newSolar® come descritto nel manuale di installazione
- Spazzolino per guida

REQUISITO ESSENZIALE:
 RULLO Ø 70, SPESSORE 15/10

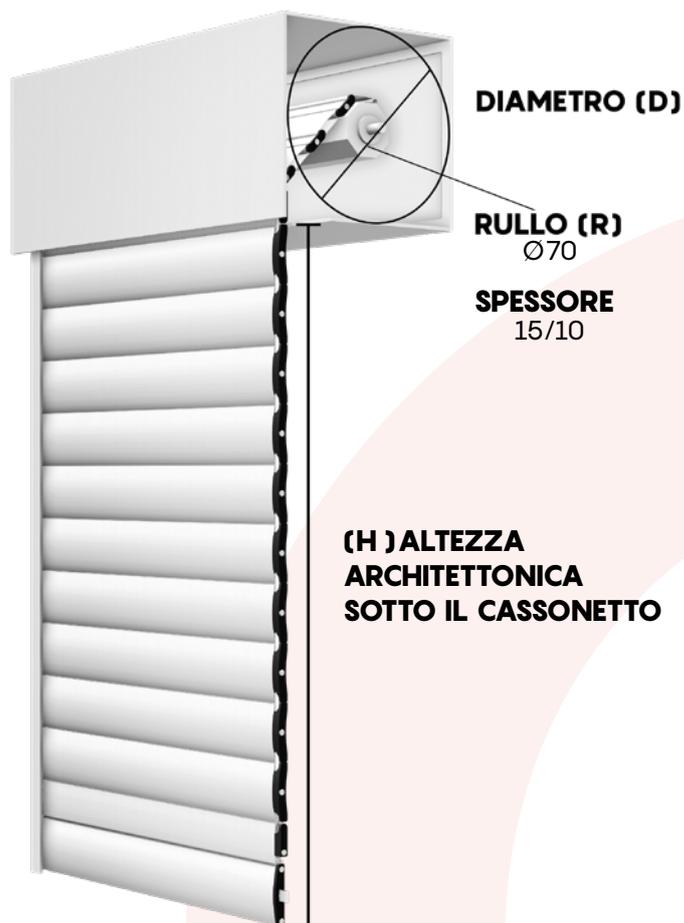

DISTANZE DISPONIBILI TRA LE FASCE DEL TELO: 1

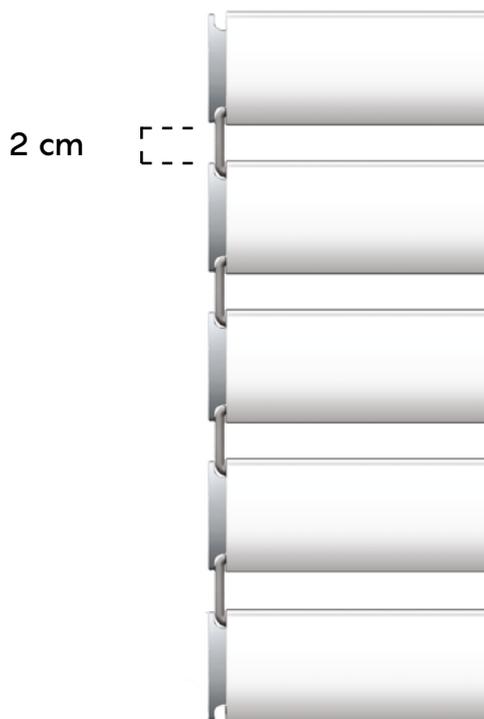

GANCIO newSolar® 2 cm

La distanza tra una fascia e l'altra può avere una variazione fino a 3 mm


Per una gestione più personalizzata di luce e ombra è possibile configurare **newSolar® elephant** anche con una combinazione dei ganci distanziali di misure diverse all'interno dello stesso telo.

TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 2 cm

FINO A 600 cm
DI LARGHEZZA
TELO

ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	18,3
140	20,1
160	20,8
180	21,6
200	22,0
220	23,2
240	24,0
260	25,0
280	25,3
300	25,9




regular 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG 36 A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG 36 I**

AVVERTENZA: Considerate le grandi dimensioni in cui è realizzata la **new Solar® elephant**, è probabile che talvolta in fase di chiusura le singole fasce della tapparella non combacino perfettamente tra loro, lasciando intravedere sottili fasci di luce


PROFILI ALLUMINIO ESTRUSO

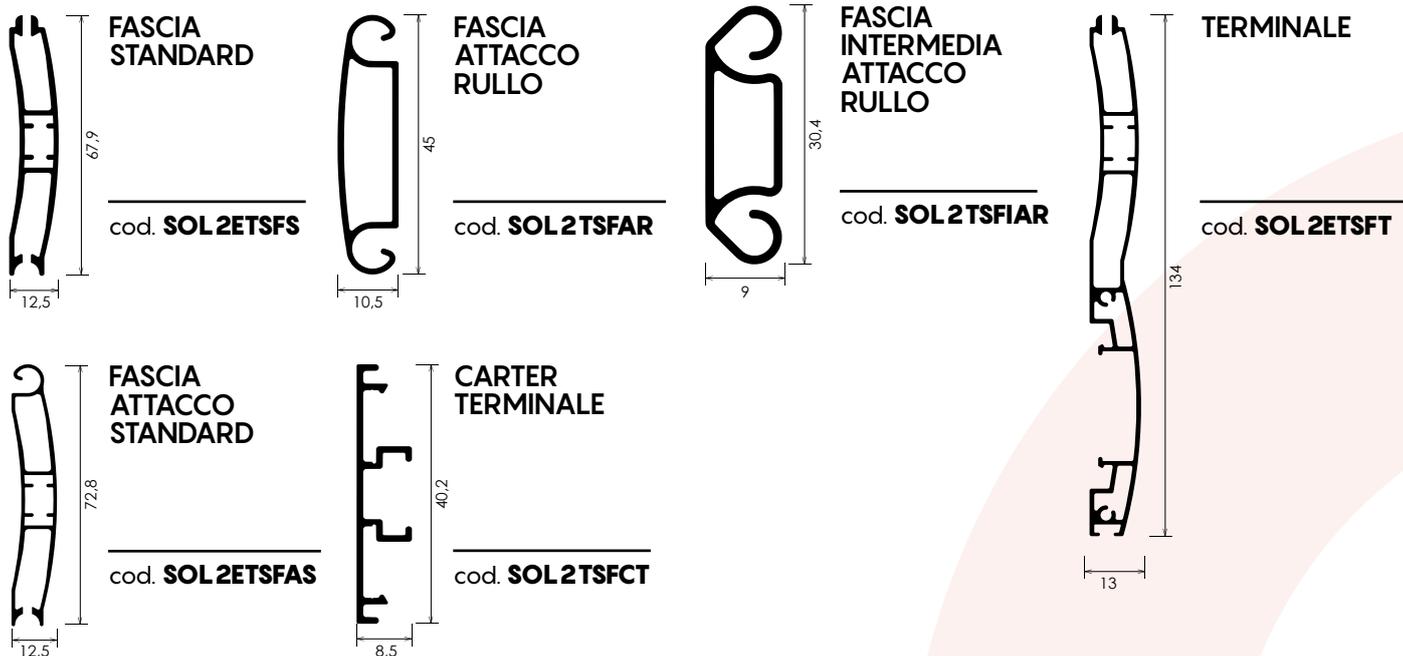

TAPPI




CHIUSURE

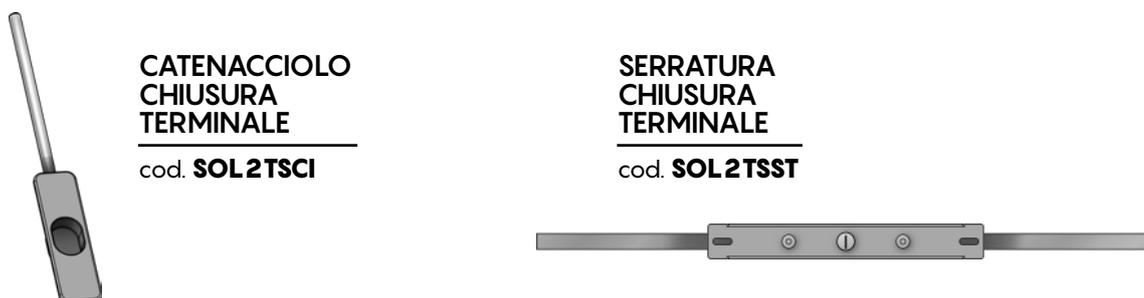




SISTEMA REGULAR

Funzionalità brevettata che trasforma la newSolar® in un frangisole. Il modello Elephant è dotato di un sistema Silent di serie.




SERRATURA SU TERMINALE

Questa newSolar® può essere chiusa con serratura o catenaccio sulla fascia terminale.




SISTEMA ELEPHANT

Questa newSolar® ha un sistema di contenimento delle fasce che permette installazioni con larghezze fino ai 6 metri.



INGOMBRI RIDOTTI

Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profili distanziabili, trova allocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.




DISTANZA UNICA

Il telo di questa newSolar® può essere ordinato con un unico distanziale di 2 cm. In perfetta armonia con la dimensione delle sue fasce.

COME PRENDERE LE MISURE


LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 92,7 cm è necessario comunicare in fase di ordine 92 cm.

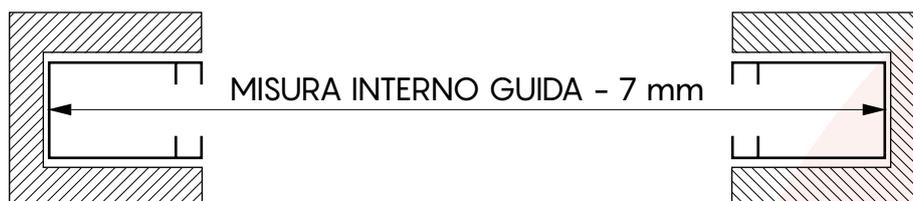

ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm. Per SC > 5 cm aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

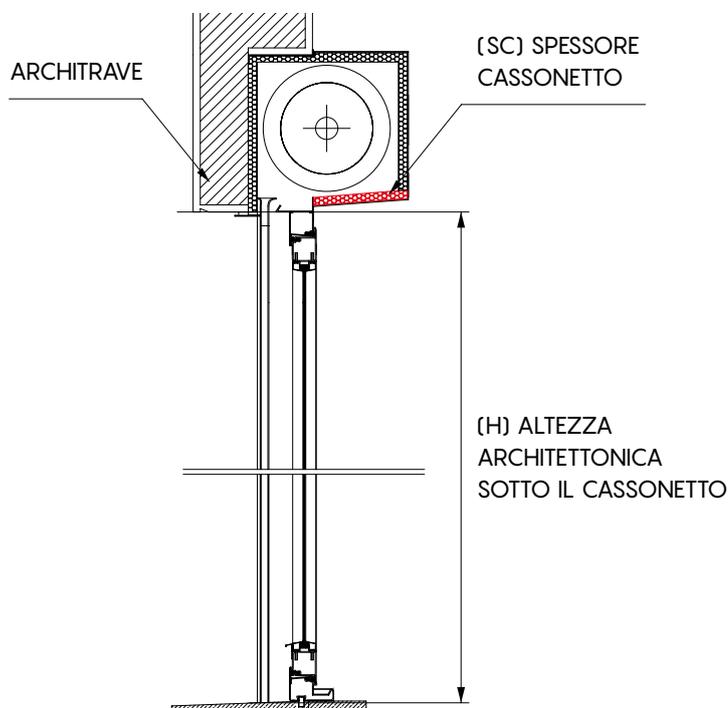

Per la determinazione dell'altezza finita, alla misura dell'altezza architettonica sotto cassetto H, aggiungere 10 cm fino ad un SC di 5 cm ($H + 10$ cm).

Per spessore cassetto SC maggiore di 5 cm, aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

Es: spessore cassetto SC 6 cm = $H + 11$ cm

Es: spessore cassetto SC 8 cm = $H + 13$ cm

Esempio:

H = 210 cm misura da comunicare 220 cm

Esempio:

SC 6 cm misura da comunicare 221 cm

Esempio:

SC 7 cm misura da comunicare 222 cm

ATTENZIONE


È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:

LARGHEZZA misura interno guide -7 mm


ALTEZZA luce +10 cm, se SC > 5 cm allora aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

ATTENZIONE: per questo modello non è attualmente prevista la funzionalità SILENT.

OPZIONI PER CHIUSURA TELO




serratura



catenacciolo finale


GUIDE COMPATIBILI

Le guide hanno sempre la stessa altezza del telo misura finita




GATS 002N

Spazzolino obbligatorio:
fino a largh. 100cm altezza setole 0,7
oltre 100cm altezza setole 0,9




GATS 004N

Spazzolino obbligatorio:
fino a largh. 100cm altezza setole 0,7
oltre 100cm altezza setole 0,9




GATS 006N

Spazzolino obbligatorio:
fino a largh. 100cm altezza setole 0,5
oltre 100cm altezza setole 0,7
(GUIDA CONSIGLIATA)



GUIDA 75 COMPLETE DI INVITO

Spazzolino obbligatorio:
altezza setole 0,7 mm



CARTER

ATTENZIONE: per un regolare funzionamento della **new Solar®** è necessario utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** lo spazzolino fornito in abbinamento con la guida configurata ed ordinata, che è presente all'interno della confezione già tagliato nella misura utile.